

34 21 301 Bremsscheibe hinten aus- und einbauen

+ 34 21 772

Vorarbeiten

=> Spezialwerkzeug Hinterradständer an- und abbauen (bei Motorrädern ohne Kippständer)
(Beschreibung in Position: 46 52 510, gegen gesonderte Berechnung)

Schalldämpferabdeckung ausbauen

Schalldämpfer ausbauen


Hinterrad ausbauen

Bremssattel lösen

Kerntätigkeit


(-) Bremsscheibe hinten ausbauen

- Bremsscheibe (1) verdrehen bis eine Schraube zugänglich ist und Schraube ausbauen.
- Vorgang wiederholen bis alle Schrauben (2) ausgebaut sind und Bremsscheibe abnehmen.

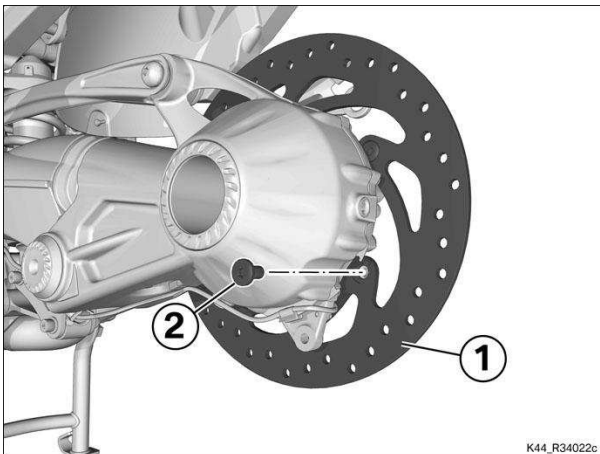

(-) Bremsscheibe hinten einbauen

- Gewindebohrungen reinigen.
- Bremsscheibe (1) aufsetzen und verdrehen bis Gewindebohrungen sichtbar sind.
- Nacheinander alle Schrauben (2) handfest einbauen.
- Alle Schrauben (2) anziehen.

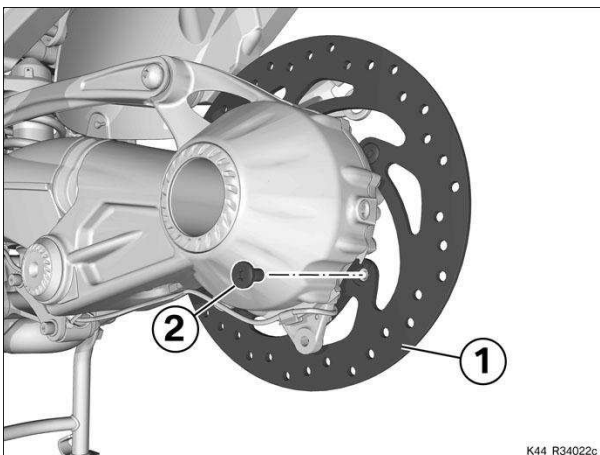

Anziehdrehmomente		
Bremsscheibe an Radträger		
M8 x 18,5, Schraube erneuern mikroverkapselt	Über Kreuz stufenweise festziehen	
	Voranzug, 12 Nm	
	Endanzug, 30 Nm	

Nacharbeiten

Bremssattel hinten befestigen

Hinterrad einbauen

Schalldämpfer einbauen

Schalldämpferabdeckung einbauen

Endkontrolle der durchgeführten Arbeiten