

61 21 011 Batterie ersetzen

+ 61 21 522

Ausstattungsvariante:


0636 - Kippständer^{SA}

Vorarbeiten


Batterieabdeckung ausbauen

Kerntätigkeit


(-) Batterie ausbauen

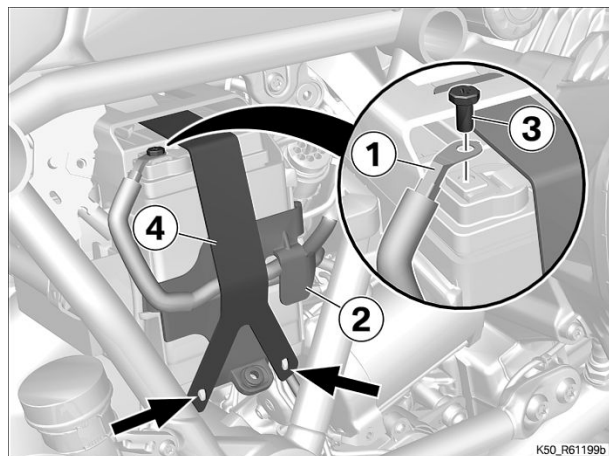

- Gummiband (4) von Haken (Pfeile) lösen.
- Schraube (3) ausbauen.
- Massekabel (1) lösen.
- Massekabel (1) aus Batteriehalterplatte (2) lösen.

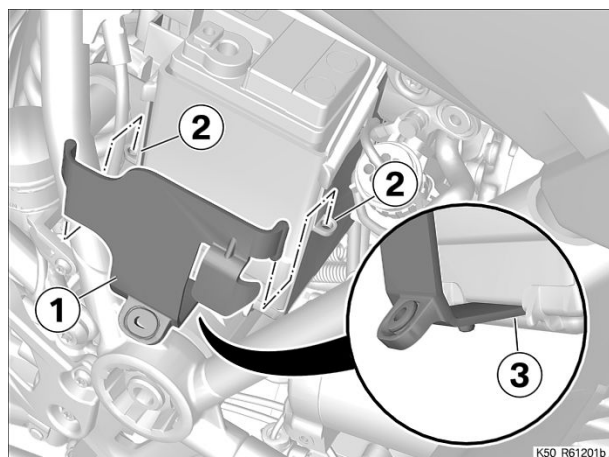


- Batteriehalterplatte (1) aus Aufnahmen (2) und (3) ziehen.

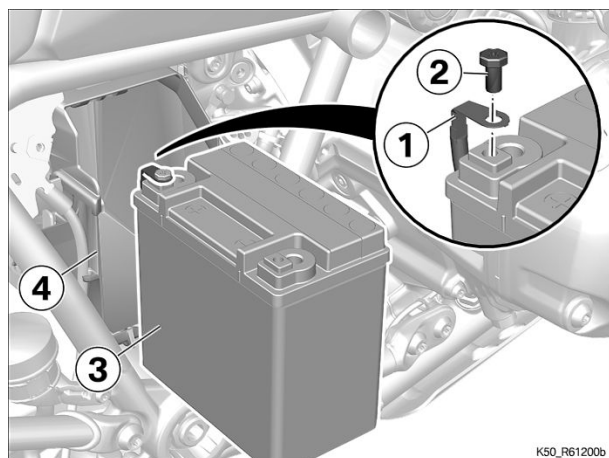

- Batterie inklusive Wärmeschutz (3) aus Halterung (4) ziehen.
- Schraube (2) ausbauen.
- Plusleitung (1) lösen.

(-) Batterie ersetzen


- Batterie (2) aus Wärmeschutz (1) nehmen und nach

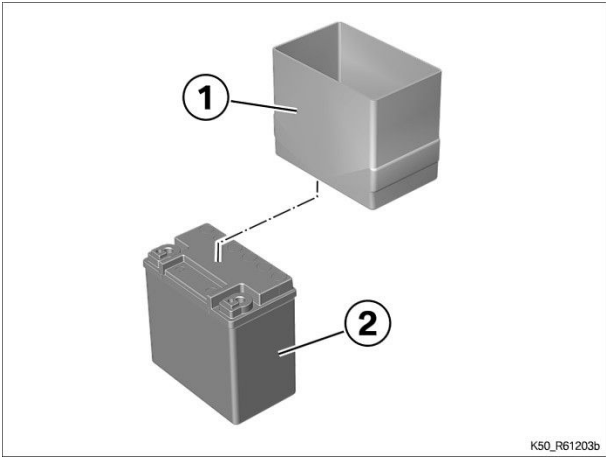

landesspezifischen Vorschriften entsorgen.

- Wärmeschutz (1) über neue Batterie (2) stülpen und ganz nach unten schieben.


(-) Batterie einbauen

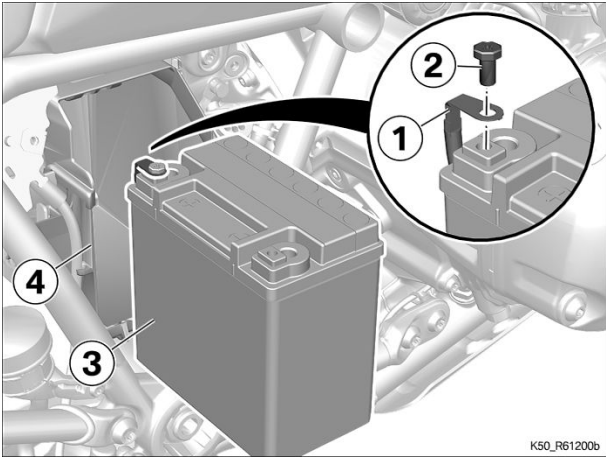


- Plusleitung (1) ansetzen.
- Schraube (2) einbauen.

Anziehdrehmomente		
Kabelbaum an Batterie		
M6 x 13,5	5 Nm	

- Batterie inklusive Wärmeschutz (3) in Halterung (4) schieben, dabei auf korrekte Verlegung der Plusleitung (1) achten.

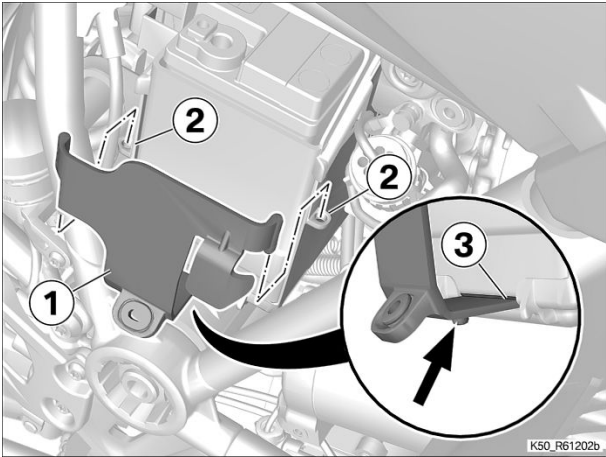

- Batteriehalterplatte (1) in oberen Aufnahmen (2) ansetzen.
 - Batteriehalterplatte (1) in untere Aufnahme (Lupe) drücken, dabei Batteriehalterplatte (1) unter den Wärmeschutzboden (3) schieben.
- » Nase (Pfeil) rastet ein.

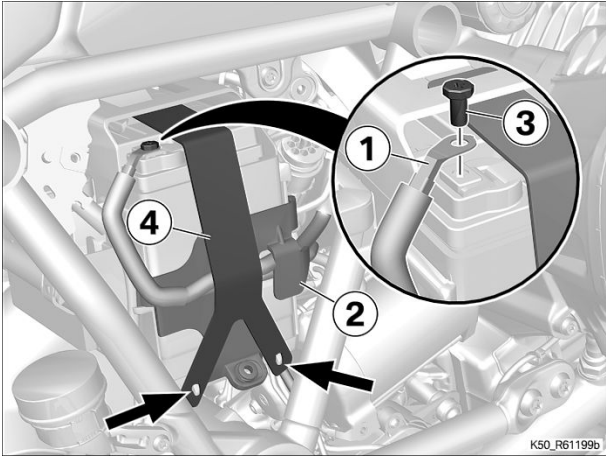

- Massekabel (1) in Batteriehalterplatte (2) befestigen.
- Massekabel (1) ansetzen.
- Schraube (3) einbauen.

Anziehdrehmomente		
Kabelbaum an Batterie		
M6 x 13,5	5 Nm	

- Gummiband (4) in Haken (Pfeile) einhängen.

Nacharbeiten

Batterieabdeckung einbauen

Kalenderdatum prüfen, ggf. einstellen

Endkontrolle der durchgeführten Arbeiten