61 31 390 Starterrelais ersetzen

+ 61 31 924

Ausstattungsvariante:

Kippständer[SZ]

Vorarbeiten

– ohne Kippständer[SZ]

=> Spezialwerkzeug Hinterradständer an- und abbauen (bei Motorrädern ohne Kippständer) (Beschreibung in Position: 46 52 510, gegen gesonderte Berechnung)

Sitzbank ausbauen

Batterieblende ausbauen


Seitenverkleidung vorn links und rechts ausbauen

Tankabdeckung links und rechts ausbauen

Kraftstoffbehälter ausbauen


Kerntätigkeit

(-) Starterrelais ausbauen

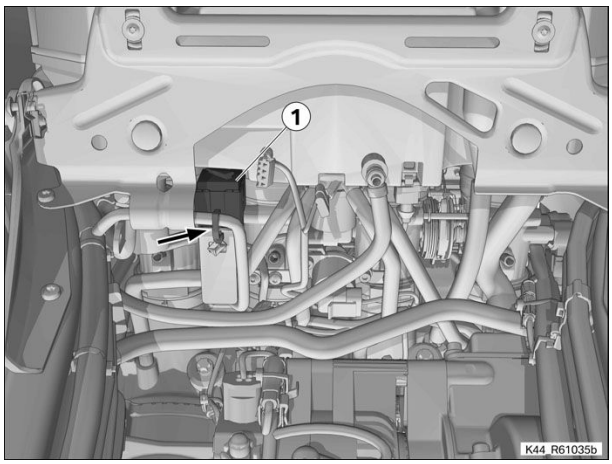

- Kabelbinder (Pfeil) lösen.
- Starterrelais (1) leicht verdrehen und ausbauen.
- Starterrelaisstecker trennen.

(-) Starterrelais einbauen

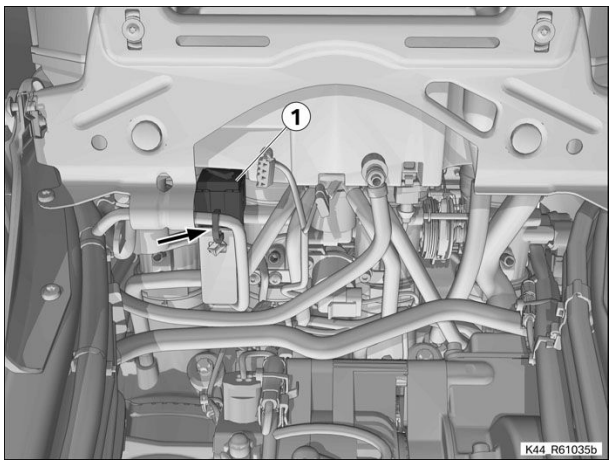

- Starterrelaisstecker verbinden.
- Starterrelais (1) einsetzen und leicht verdrehen.

» Starterrelais wird in Halterung fixiert.

- Leitung mit Kabelbinder (Pfeil) befestigen.

Nacharbeiten

Kraftstoffbehälter einbauen

Tankabdeckung links und rechts einbauen
Seitenverkleidung vorn links und rechts einbauen
Batterieblende einbauen
Sitzbank einbauen
Endkontrolle der durchgeführten Arbeiten