

32 71 040 Lenker ersetzen

+ 32 71 514

Ausstattungsvariante:

0636 - Kippständer^{SA}

0272 - Vorbereitung für Navigationssystem^{SA}

Vorarbeiten

Lenkergewicht links ausbauen

Griffeinheit links ausbauen

Kupplungsarmatur lösen

Lenkergewicht rechts ausbauen

Kombischalter rechts ausbauen


Gasgriff ausbauen

Handbremsarmatur lösen

Vorbereitung für Navigationssystem lösen


Kerntätigkeit

(-) Lenker ausbauen

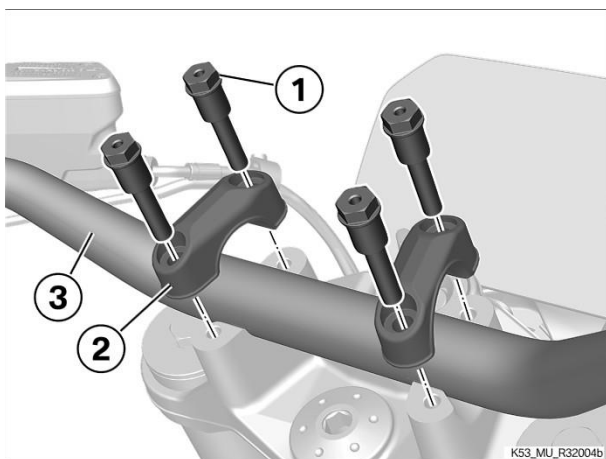


- Schrauben (1) ausbauen.
- Klemmböcke (2) ausbauen.
- Lenker (3) ausbauen.

(-) Lenker einbauen

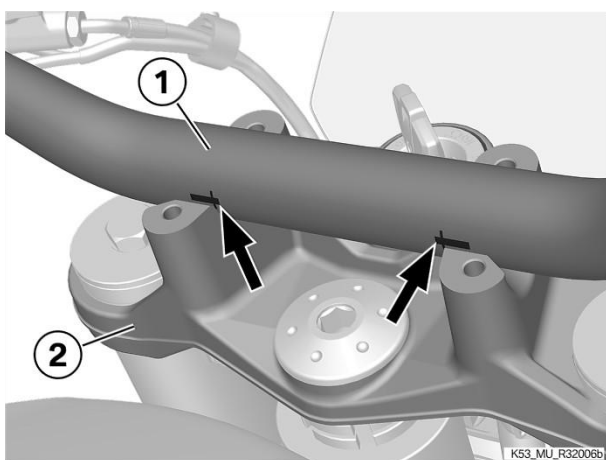

- Lenker (1) mit Markierungen (Pfeil) an Klemmböcken (2) positionieren.

- Klemmböcke (1) ansetzen.
- Schrauben (2) handfest einbauen.
- Schrauben (3) handfest einbauen.
- » Nur hinten entsteht ein Spalt (Pfeile).
- Schrauben (2) und (3) festziehen.

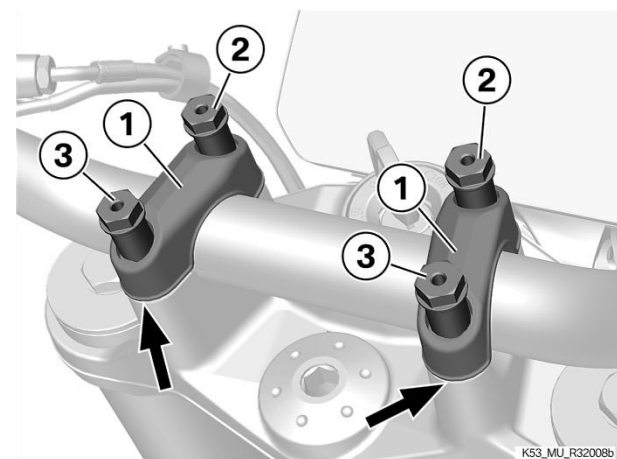

 Anziehdrehmomente		
Klemmbock (Lenkerklemmung) an Gabelbrücke		
M8 x 30	Anziehreihenfolge: in Fahrtrichtung vorn auf Block festziehen	
	19 Nm	

Folgearbeiten

Vorbereitung für Navigationssystem befestigen

Handbremsarmatur befestigen

Gasgriff einbauen

Kombischalter rechts einbauen

Lenkergewicht rechts einbauen

Kupplungsarmatur befestigen

Griffeinheit links einbauen

Lenkergewicht links einbauen

Endkontrolle der durchgeführten Arbeiten