

32 71 040 Lenker ersetzen

+ 32 71 514

Ausstattungsvariante:

0636 - Kippständer^{SA}

Vorarbeiten

Lenkergewicht links ausbauen

Griffeinheit links ausbauen

Kupplungsarmatur lösen

Lenkergewicht rechts ausbauen

Kombischalter rechts ausbauen


Gasgriff ausbauen

Handbremsarmatur lösen

Kerntätigkeit


(-) Lenker ausbauen

- Schrauben (1) ausbauen.
- Klemmböcke (2) ausbauen.
- Lenker (3) ausbauen.

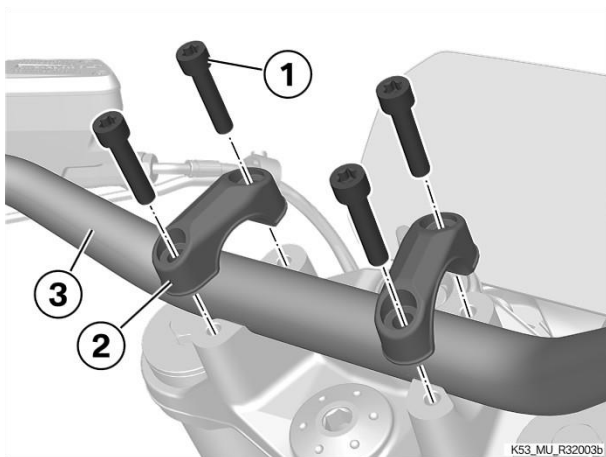



(-) Lenker einbauen

- Lenker (1) mit Markierungen (Pfeil) an Klemmböcken (2) positionieren.

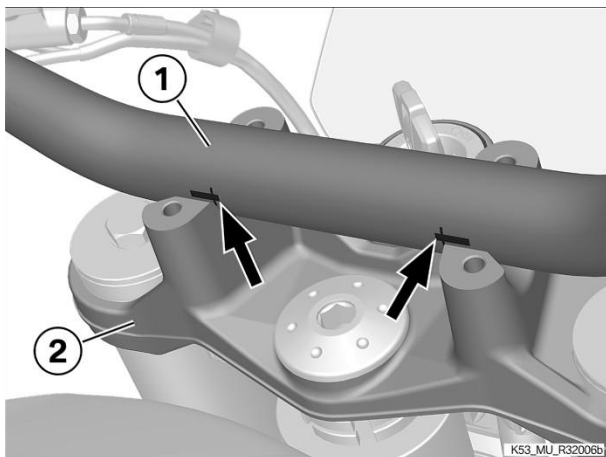

- Klemmböcke (1) ansetzen.
- Schrauben (2) handfest einbauen.
- Schrauben (3) handfest einbauen.
- » Nur hinten entsteht ein Spalt (Pfeile).
- Schrauben (2) und (3) festziehen.



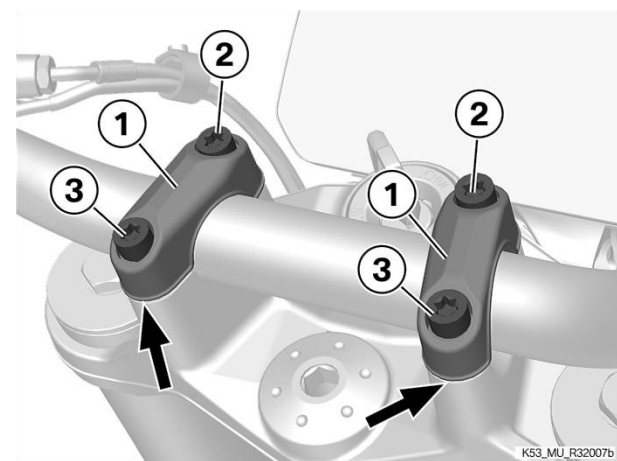

Klemmbock (Lenkerklemmung) an Gabelbrücke		
M8 x 35	Anziehreihenfolge: in Fahrtrichtung vorn auf Block festziehen	
	19 Nm	

Folgearbeiten

Handbremsarmatur befestigen

Gasgriff einbauen

Kombischalter rechts einbauen

Lenkergewicht rechts einbauen

Kupplungsarmatur befestigen

Griffeinheit links einbauen

Lenkergewicht links einbauen

Endkontrolle der durchgeführten Arbeiten