
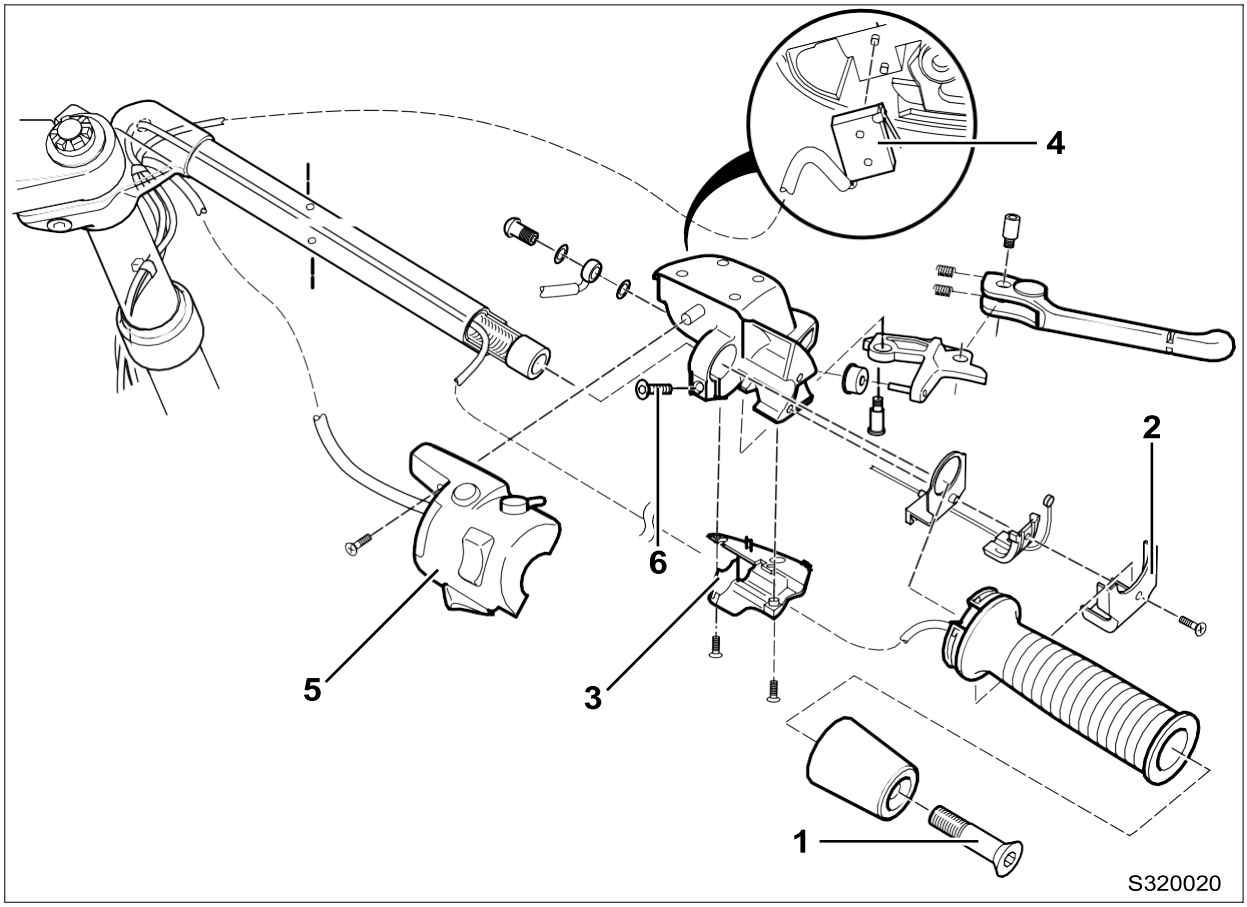


Entfernung und Montage der rechten Lenkerbefestigung

- Entferne die Sicherungsschraube (1) und entferne das Gewicht des Lenkers.
- Entferne die Drehgriffabdeckung des Gaspedals (2).
- Ziehen Sie die Einstellschraube für das Gashebel zurück und lösen Sie das Bowden-Kabel.
- Zieh den Drehgriff des Gashebels ab.
- Entfernen Sie den unteren Abschnitt (3) der Bremshebelbefestigung.
- Lösen Sie den Bremslichtschalter (4).
- Entfernen Sie den Kombinationsschalter (5).
- Flüssigkeit aus dem Bremssystem ablassen.

e Vorsicht:

Lassen Sie nicht zu, dass Bremsflüssigkeit in Kontakt kommt Lackierte Teile des Motorrads, weil Bremsflüssigkeit die Farbe befällt.



- Trennen Sie die Bremsleitung.
- Lockere die Halteschraube für die Bremshebelbefestigung (6) und entferne die Befestigung.
- Stecker für den Kombinationsschalter abtrennen, falls nötig.
- Stecker für den Bremslichtschalter abklemmen, falls nötig – sary.
- Die Installation ist das Gegenteil des Entfernungsprozesses.
- Richte die Klemmverbindungslinie mit der Stempelmarke am Lenker aus.
- Füllen und entlüften Sie das Bremssystem.

X Drehmomente anziehen:

Befestigung von Bremsschlauch zum Bremshebel	18 Nm