

 16 11 213 Deckel für Kraftstoffbehälter ersetzen


+ 16 11 543

Vorarbeiten

=> Spezialwerkzeug Hinterradständer an- und abbauen (bei Motorrädern ohne Kippständer) (Beschreibung in Position: 46 52 510, gegen gesonderte Berechnung)


Kerntätigkeit

(-) Tankdeckel ausbauen

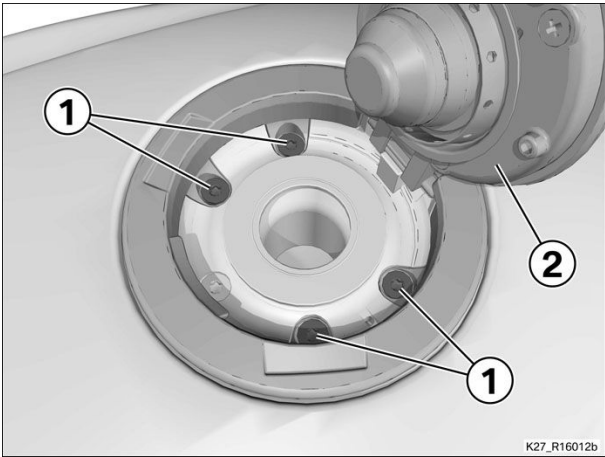

- Tankdeckel (2) mit Zündschlüssel öffnen.
- Schrauben (1) ausbauen.
- Tankdeckel (2) ausbauen.

(-) Schließzylinder Tankdeckel ausbauen

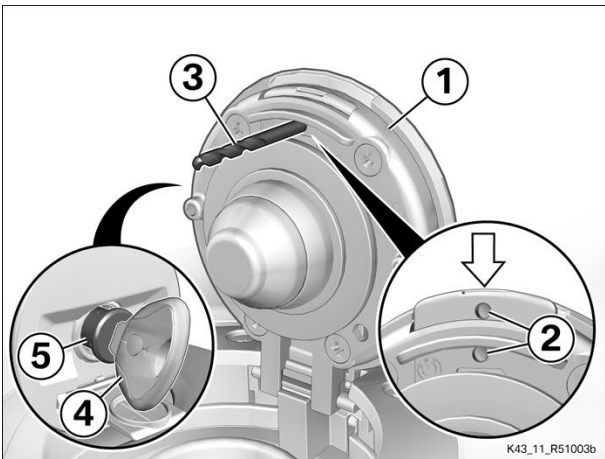

- Tankdeckel (1) öffnen.
- Kraftstoff-Einfüllstutzen abdecken.

 ACHTUNG

Harte oder scharfkantige Gegenstände.

Bauteilschaden

- Bauteile nicht verkratzen, ggf. abkleben oder abdecken.

- Verriegelungsblech (Pfeil) mit geeignetem Werkzeug nach unten drücken bis Bohrungen (2) fluchten.
- Verriegelungsblech (Pfeil) mit Bohrer (3) in Tankdeckel (1) fixieren.


 Technische Daten			
Bohrerdurchmesser		2 mm	

- Schlüssel (4) in Stellung "Auf" drehen und Schließzylinder (5) ausbauen.

(-) Schließzylinder Tankdeckel einbauen


- Schließzylinder (5) schmieren.

 Schmiermittel	
Unirex S 2	83 23 9 416 138

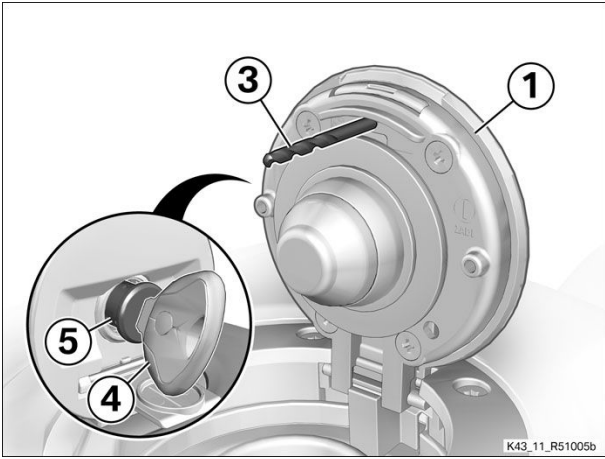

- Schließzylinder (5) in Stellung **"Auf"** in Tankdeckel (1) einbauen.
- » Der Schließzylinder (5) sitzt bündig im Tankdeckel (1).
- Schlüssel (4) in Stellung **"Zu"** drehen und Bohrer (3) aus Tankdeckel (1) ausbauen.
- Abdeckung aus Kraftstoff-Einfüllstutzen entfernen und Tankdeckel (1) schließen.

(-) Tankdeckel einbauen

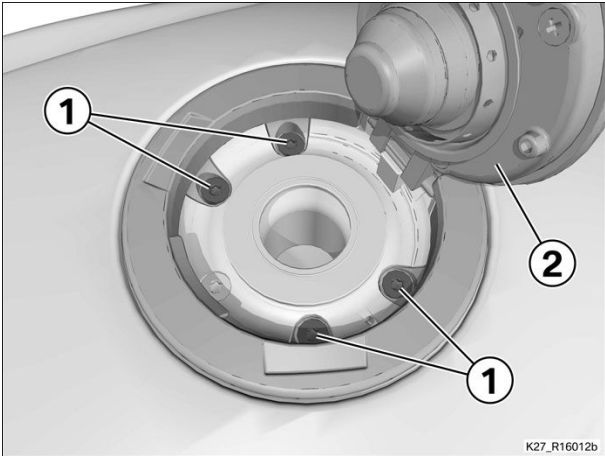

- Tankdeckel (2) mit Schrauben (1) einbauen.

 Anziehdrehmomente		
Tankdeckel/Kraftstoff-Einfüllstutzen an Kraftstoffbehälter		
M5 x 20	2,5 Nm	

Nacharbeiten

Endkontrolle der durchgeführten Arbeiten